



MODELLGRUPPE 10

Anlagen mit senkrechten Briefkästen. Aufputz.

Nutzen Sie die freie Wandfläche in Ihrem Eingangsbereich. Aufputz-Anlagen von RENZ sind schnell und einfach montiert – direkt an Ihrem Hauseingang.

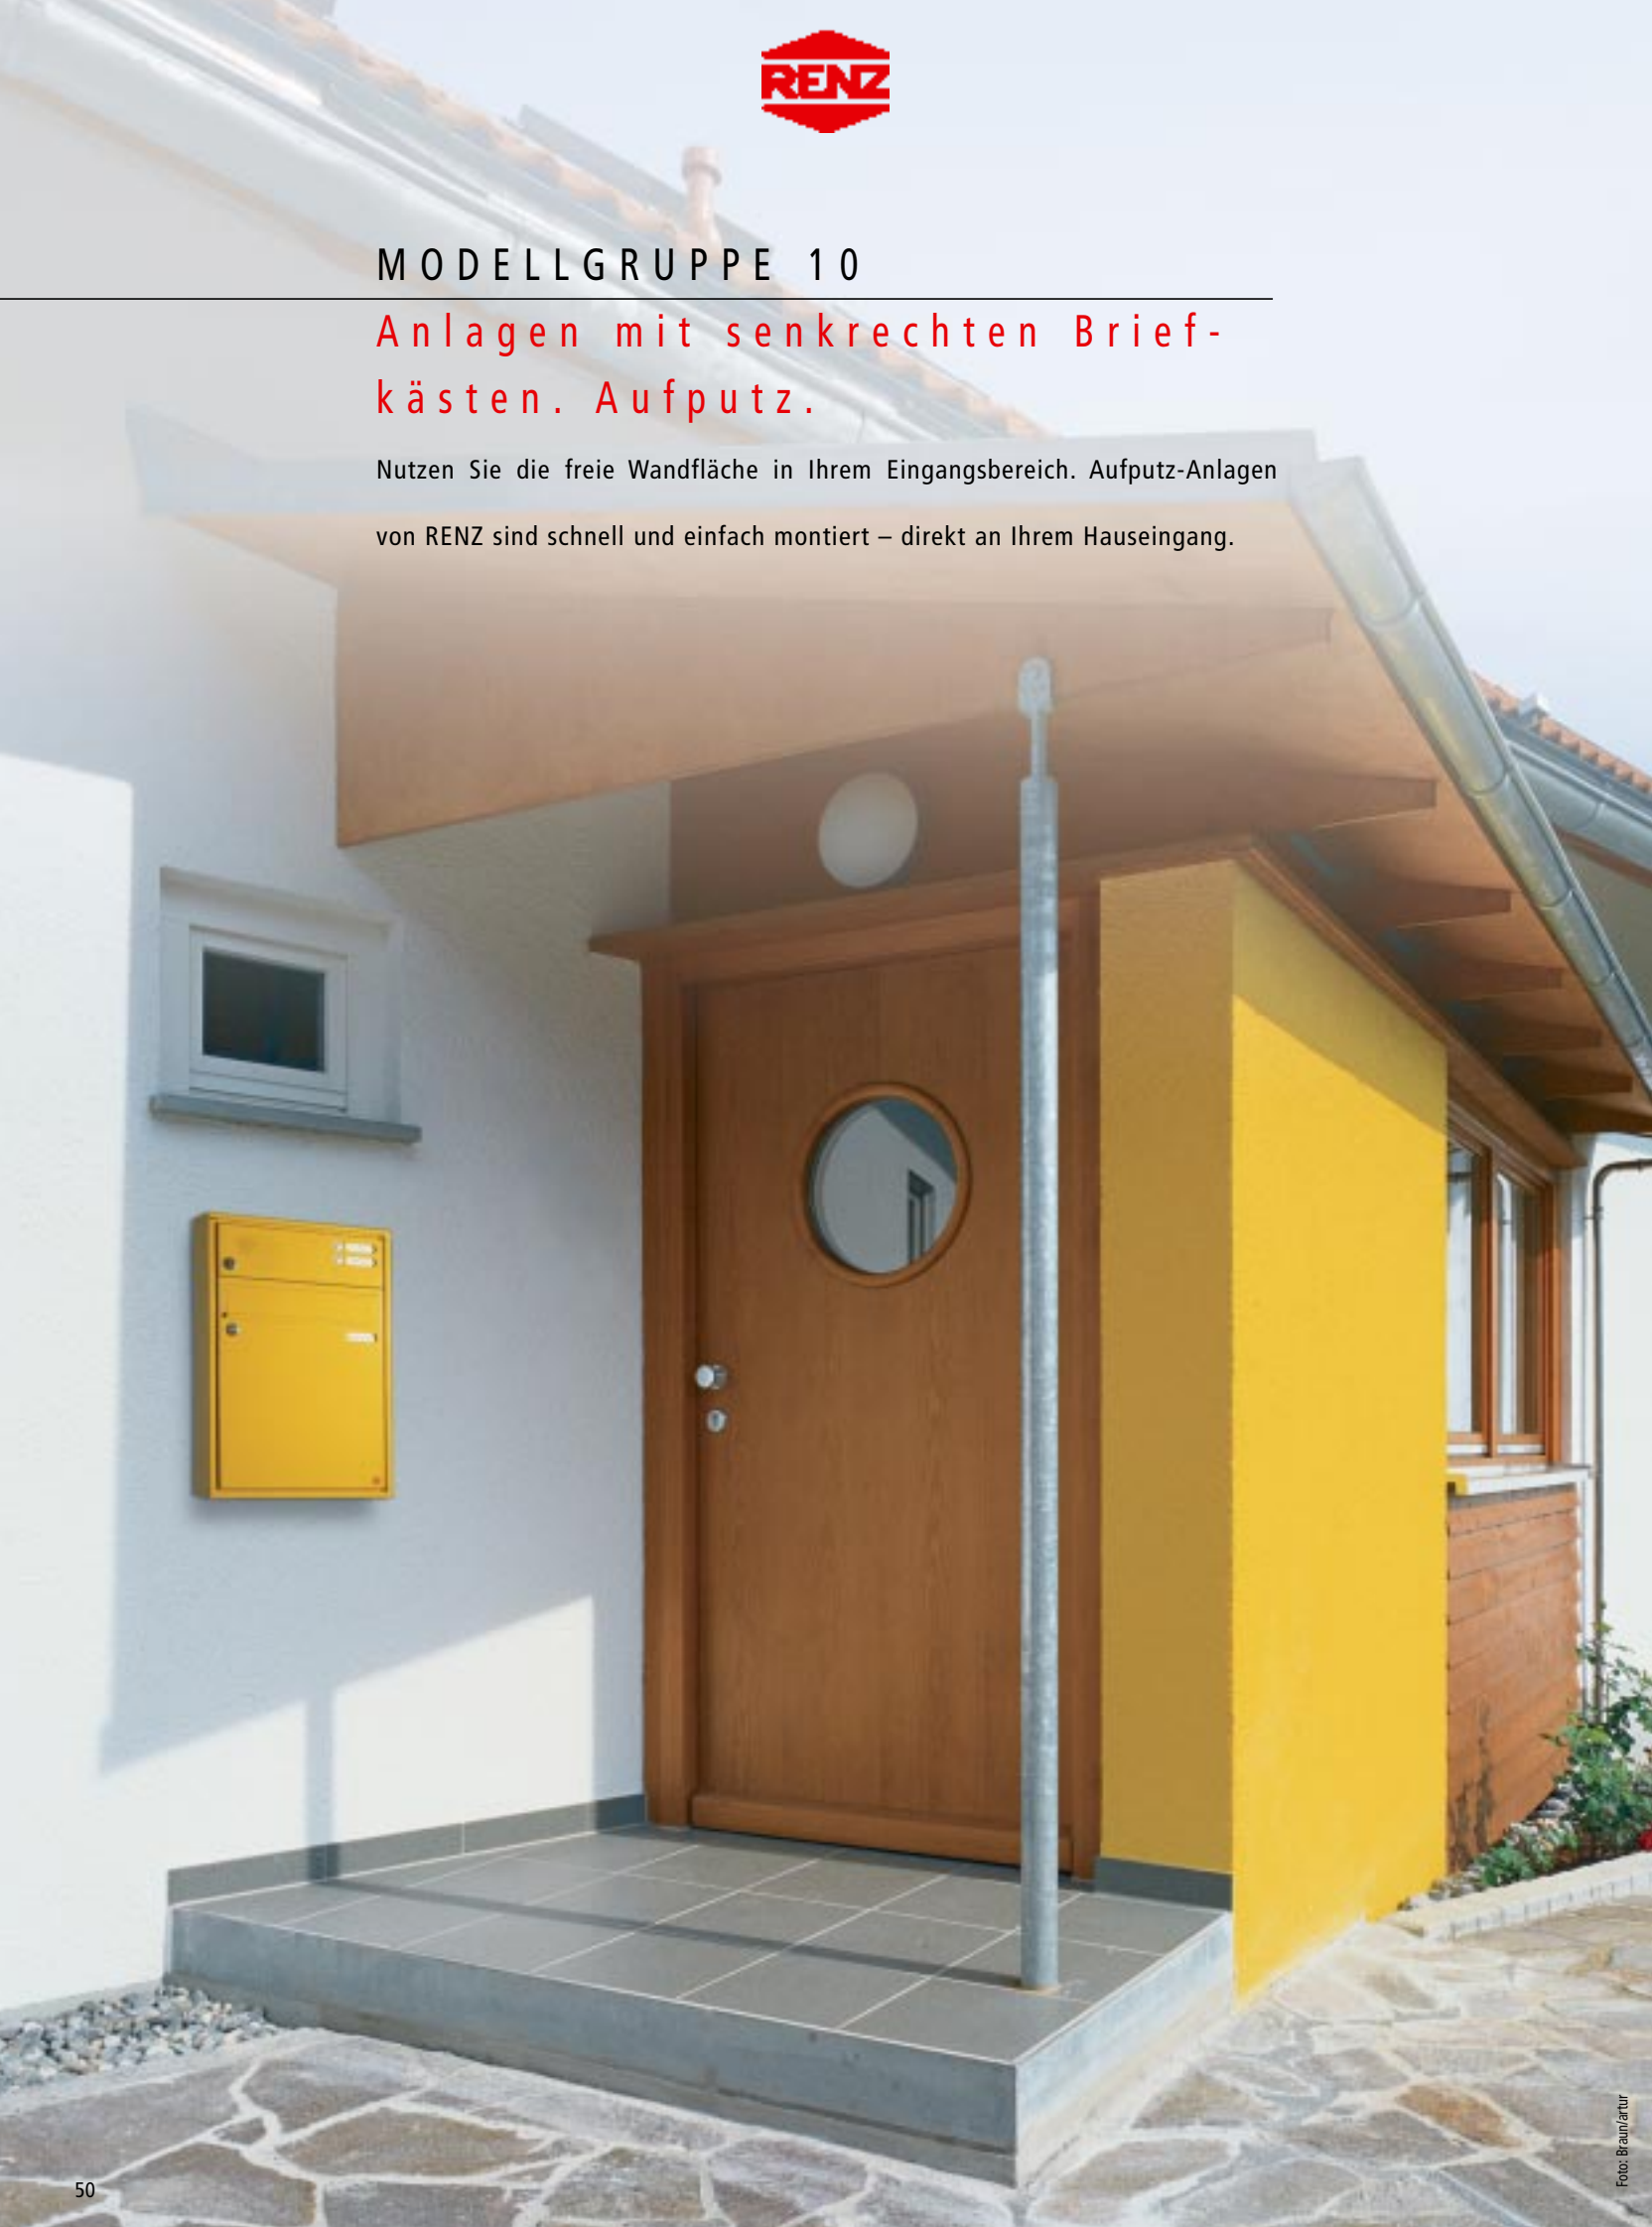


Foto: Brennartur



Abb. 51/1 Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig.



Modellgruppe 10

Abb. 51/2 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit RS50 und RS4, Beleuchtungskasten, ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig.



Abb. 51/3 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm. ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig.



Abb. 51/4 Schwere Baureihe, Kastenformat 520 x 660 x 145 mm, 2-Punkt-Verriegelung. ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig.

MODELLGRUPPE 10

Anlagen mit senkrechten Briefkästen. Aufputz.



Abb. 52/1 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, PRISMA®-Verkleidung.

Abb. 52/2 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit RS50, PRISMA®-Verkleidung.



Abb. 52/3 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit RS50 und RS4, Beschriftungskasten, PRISMA®-Verkleidung.



Abb. 53/1 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit RS50, ALU-Verkleidungsprofil RS 2000.



Abb. 53/2 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit RS50 und RS4, ALU-Verkleidungsprofil RS 2000.

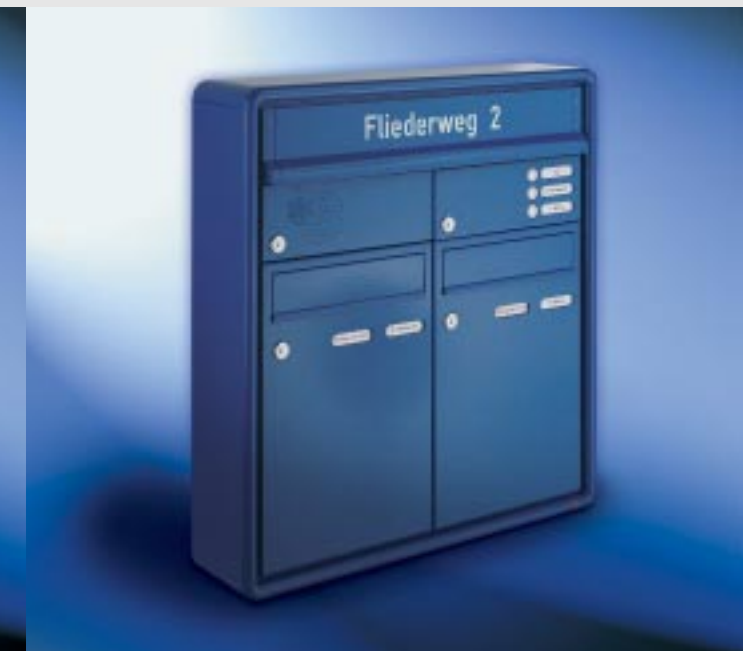


Abb. 53/3 Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, mit RS50 und RS4, Beleuchtungskasten, 2. Namensschild mit Aufschrift „Werbung, nein danke!“, ALU-Verkleidungsprofil RS 2000.